
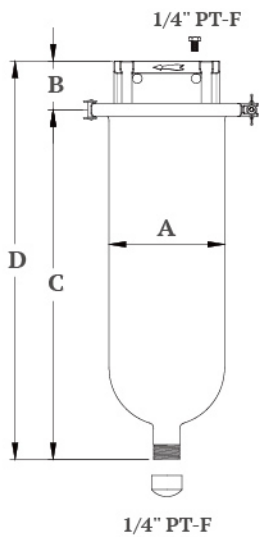


SPS

單管過濾器

產品特色

- 輕巧設計，適用雙開濾芯。
- 快拆束環式設計好操作，不需使用任何工具，即可輕鬆開啓更換濾芯。
- 外部鏡面拋光，增加產品美觀價值高。
- 特殊O-ring防洩漏系統，開啓桶身時O-ring不掉落，方便操作。

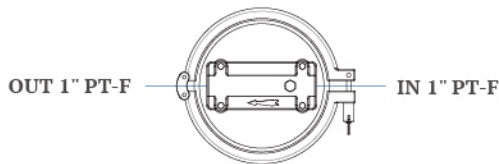

型號	SPS-100	SPS-200
A	ø108×2T	
B	52	
C	345	595
D	400	650

應用領域

各式水性切削液及研磨液過濾，
適用小處理量機台 (<30L/min)



型號	SPS
本體材質	SUS304
入出口	1" 牙口
表面處理	外拋光內酸洗
O型環	EPDM、VITON NBR
設計壓力	10kg/cm ²
設計溫度	100°C
操作壓力	7kg/cm ²
操作溫度	75°C